




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2019



EXPEDIENTE TÉCNICO 2019

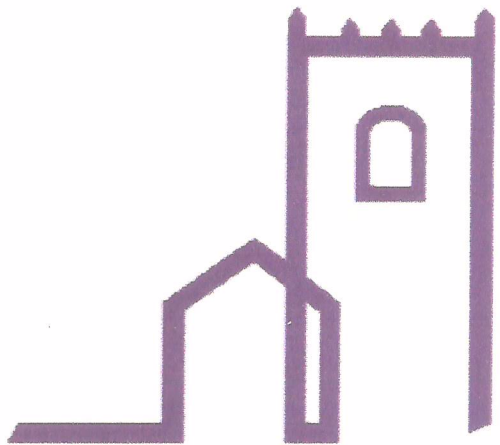

ACTOPAN AYUNTAMIENTO 2016 - 2020

FONDO:

FAISM 2019

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

MODALIDAD:

Contrato

MUNICIPIO:

003 Actopan

LOCALIDAD:

0001 ACTOPAN

BARRIO Y/O COLONIA:

COL. EL CERRITO



No. 009

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO A 30 DE AGOSTO DEL 2019

ID R0965/23/07-2019

DGVTEYPN/R33/1307/2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN

Ubicación:
REGION VII - ACTOPAN - 03 - Actopan - 001 - Actopan

Barrio, Colonia, Ejido: EL CERRITO

Nombre de la Obra:
REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Unidad Responsable: Actopan

Rama Sectorial: 20 - Inversión

Programa Presupuestario: Inversión en Municipios

Oficio y/o Solicitud: PMA-DPDU-099/2019, de fecha 28 de agosto de 2019

ESTRUCTURA FINANCIERA

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$130,298.15	\$0.00	\$0.00	\$130,298.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Fondo: FAISM - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Fuente de Financiamiento: RAMO 33

Programa: S42 - ALCANTARILLADO

Observaciones: VIABLE DE TRAMITACIÓN

EL PRESENTE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, NO ES UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN, ES EL RESULTADO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE LE REALIZÓ AL EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE ESTA SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO QUE LO SOLICITA

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ LUIS MATIA SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE VALIDACIÓN TÉCNICA
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

001/G/JCTG/LTS/JLMS



Pachuca de Soto, Hgo., 20 de mayo de 2019

Circular No. 068

**C.C. Secretarios, Procurador General de Justicia del Estado,
Directores Generales de Organismos Públicos Descentralizados y de Organismos Públicos
Descentralizados No Sectorizados y Presidentes Municipales.
Presentes**

Como es de su conocimiento, la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, en su Artículo 37, fracción I menciona que: quienes pretendan llevar a cabo **obras públicas y privadas destinadas a la prestación de servicios públicos de competencia estatal y municipal, requerirán de manera previa la autorización en materia de impacto ambiental.** En acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado y con el fin de agilizar la validación de expedientes técnicos, me permito informarles que para el presente ejercicio fiscal, la opinión técnica de la normativa se solicitará de acuerdo con el siguiente cuadro:

No.	Tipo de obra	Observaciones	Aplica/No aplica
1	Pavimentación asfáltica de calle	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
2	Pavimentación hidráulica de calle	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
3	Reconstrucción de calle	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
4	Bacheo de calle	No aplica	
5	Pavimentación asfáltica de camino	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
6	Pavimentación hidráulica de camino	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
7	Reconstrucción de camino	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
8	Bacheo de camino	No aplica	
9	Apertura de camino rural	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
10	Modernización de camino rural	Aplica	Se requiere Opinión Técnica
11	Modernización de carretera	Aplica	Se requiere Opinión Técnica
12	Repavimentación de calle	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
13	Repavimentación de carretera	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
14	Captación de manantial	No Aplica	
15	Perforación y equipamiento de pozo	Aplica	
16	Construcción de línea de conducción con tanque de almacenamiento	Aplica	Se requiere Opinión Técnica
17	Construcción de red de distribución de agua potable	Aplica	Mayores a 500 metros lineales



No.	Tipo de obra	Observaciones	Aplica/No aplica
18	Construcción de tanque de almacenamiento	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
19	Construcción de red de atarjeas	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
20	Construcción de colector de aguas negras	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
21	Construcción de planta de tratamiento	Aplica	
22	Ampliación de línea de conducción con tanque de almacenamiento	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
23	Ampliación de red de distribución con agua potable	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
24	Reconstrucción de línea de conducción	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
25	Ampliación de red de atarjeas	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
26	Ampliación de colector de aguas negras	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
27	Rehabilitación de planta de tratamiento	Aplica	Se requiere Opinión Técnica
28	Construcción de Terrazas	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
29	Construcción de muro de contención	No aplica	
30	Construcción de techumbre en patio civico	No aplica	
31	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples	No aplica	
32	Construcción de cancha de usos múltiples	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
33	Construcción de andadores	No aplica	
34	Construcción de plaza civica	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
35	Construcción de gimnasio al aire libre	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
36	Construcción de guarniciones y banquetas	No aplica	
37	Construcción de empedrado	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
38	Construcción de rodadas (huellas)	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
39	Construcción de aula	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
40	Construcción de sanitarios	No aplica	
41	Construcción de talleres	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
42	Construcción de pórticos de acceso	No aplica	
43	Remodelación de edificios públicos	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
44	Construcción de boulevard	Aplica	Mayores a 1000 metros lineales
45	Construcción de ciclo pista	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
46	Electrificación	Aplica	Mayor a 50 postes
47	Ampliación de electrificación	Aplica	Mayor a 50 postes
48	Construcción de unidad deportiva	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
49	Construcción de una cancha de fútbol	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados



**Secretaría de Finanzas
Públicas**

Hidalgo crece contigo



No.	Tipo de obra	Observaciones	Aplica/No aplica
50	Construcción de pista de atletismo	Aplica	Mayores a 500 metros lineales
51	Cercado perimetral con malla ciclónica	No aplica	
52	Cercado perimetral a base de muro con reja de herrería y cimentación	No aplica	
53	Pavimentación de estacionamiento	Aplica	Mayores a 500 metros cuadrados
54	Construcción de fosa de oxidación	Aplica	Se requiere Opinión Técnica
55	Construcción de tanque elevado	No aplica	
56	Construcción de relleno sanitario	Aplica	
57	Mantenimiento de relleno sanitario	Aplica	Se requiere Opinión Técnica

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente


Dra. Della Jessica Blancas Hidalgo
Secretaría de Finanzas Públicas

C.c.p. Lic. Omar Fayed Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo.

WADL/JLMS



Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 23/07/2019

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2019

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Descripción: CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO, DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION EN CEPA A MANO, RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CIMBRA, CONCRETO HIDRAULICO, APLANADO EN ACABADO FINO, FABRICACION Y SUMINISTRO DE REJILLA Y MAMPARA INFORMATIVA.

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Nueva

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
GENERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$130,298.15 ✓
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$130,298.15 ✓

Calendario de Inversión

Número de Meses: 2

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
616001	0.00	130,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,298.15
TOTAL	0.00	130,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,298.15
TOTAL	0.00	130,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,298.15

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ramo: 33 - APORTACIONES A MUNICIPIOS

Organo Superior: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 03 - ACTOPAN

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 06 - SERVICIOS COMUNALES

Eje Temático
Plan Estatal: 501 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE



Sector: 00-NO APLICA

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 002 - ASEGURAR QUE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE CUENTE CON SISTEMAS SOSTENIBLES DE DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MEJORANDO LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES.

Estrategia: 005 - INTRODUCIR ALTERNATIVAS SOSTENIBLES EN EL MANEJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN ENTORNOS URBANOS Y RURALES.

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 03001 - 03001 ACTOPAN

Misión: 00-No Aplica

Propósito Institucional: 00-No Aplica

Indicador Estratégico: E1 - Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda

Indicador Transversal:

Indicador de Gestión:

Meta del Indicador: 00-No Aplica

Línea de Acción: 01 - IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA.

Meta ODS: 03 - AC - PONER EN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL SISTEMAS Y MEDIDAS APROPIADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TODOS, INCLUIDOS NIVELES MÍNIMOS, Y LOGRAR, PARA 2030, UNA AMPLIA COBERTURA DE LAS PERSONAS Y VULNERABLES.

Indicador PED: 30 - CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA

Indicador Plan Municipal: 5. ACTOPAN SUSTENTABLE, CON IMPULSO CIUDADANO.



Localización

Cobertura: Municipal
 Región: VII - ACTOPAN
 Municipio: 03 - 03 - Actopan
 Localidad: 001 - Actopan
 Barrio, Colonia, Ejido: EL CERRITO
 Tipo de Localidad: POBLACIÓN RURAL

COORDENADAS DECIMALES:

Latitud: 20.265985793296608
 Longitud: -98.95190307499894
 Localidad: COLONIA EL CERRITO

Letas/Beneficiarios

Tipo de Población: K-Habitantes
 Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
 Unidad: PIEZA
 Cantidad: 1

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	13720	15503
Beneficiarios Atendidos:	9604	11628
Beneficiarios Directos:	2744	3100
Beneficiarios Por Atender:	1372	775

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

TIPO DE SERVICIO	MUNICIPIO		LOCALIDAD		OBSERVACIONES
	COBERTURA	CALIDAD	COBERTURA	CALIDAD	
Agua Potable	94	BUENA	97	BUENA	
Drenaje	92	BUENA	99	BUENA	
Electrificación	96	BUENA	99	BUENA	
Salud	58	MALA	57	MALA	
Educación	95	BUENA	97	BUENA	

Indicador de Carencias: ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ERIK SERRANO CASTAÑÓN
 DIRECTOR DE PLANEACION Y
 DESARROLLO MUNICIPAL
 Cédula Profesional: 5135786

RESUMÉN DE PRESUPUESTO

CONTRATO



Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO
 Municipio: 03 - Actopan
 Localidad: Actopan
 Barrio y/o Col: EL CERRITO
 Modalidad: CONTRATO
 Número de Unidades: 1

Partida

Importe

Partida	Importe
PRELIMINARES	\$ 1,148.50
DEMOLICIONES	\$ 5,153.17
EXCAVACIONES	\$ 5,143.82
ESTRUCTURA	\$ 96,209.24
COMPARA INFORMATIVA	\$ 4,671.27
Total :\$	112,326.00
IVA 16%	\$ 17,972.15

Estructura Financiera:

Federal:	\$ 0,00
Estatal:	\$ 0,00
Municipal:	\$ 130,298,15
Otros(Beneficiarios):	\$ 0,00

Gran Total:\$ \$130,298.15

AUTORIZO

HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ERIK SERRANO CASTAÑÓN
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
 Cédula Profesional: 5135786



Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida: TRAZO Y NIVELACION

LIMPIEZA Y TRAZO					
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	30.40	8.11	\$246.54
SUBTOTAL:					246.54

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida: CORTE CON SIERRA
DEMOLICIONES

D029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	55.20	16.34	\$901.96
SUBTOTAL:					901.96

Partida: DEMOLICIONES

Sub Partida: DEMOLICION
DEMOLICIONES

D011	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	4.78	1,078.07	\$5,153.17
SUBTOTAL:					5,153.17



Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: EXCAVACIONES

Sub Partida: EXCAVACION

EXCAVACIONES					
E003	EXCAVACION EN CEPAS A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPAS, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	16.70	136.50	\$2,279.55
SUBTOTAL:					2,279.55

Partida: EXCAVACIONES

Sub Partida: RELLENO

RELLENOS Y COMPACTACION


R005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.22	77.42	\$249.29
SUBTOTAL:					249.29

Partida: EXCAVACIONES

Sub Partida: PLANTILLA

PLANTILLAS Y FIRMES

P002	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	16.12	162.22	\$2,614.98
SUBTOTAL:					2,614.98

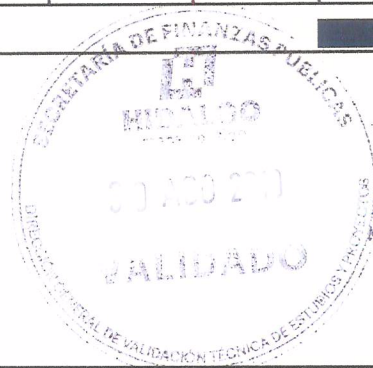

Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ESTRUCTURA

Sub Partida: ACERO

ACEROS					
AC005	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	571.09	28.40	\$16,218.95
SUBTOTAL:					16,218.95

Partida: ESTRUCTURA

Sub Partida: ACERO

ACEROS

AC006	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	245.81	28.32	\$6,961.33
SUBTOTAL:					6,961.33

Partida: ESTRUCTURA

Sub Partida: CIMBRA

CIMBRAS

C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	57.97	240.40	\$13,935.98
SUBTOTAL:					13,935.98



Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: ESTRUCTURA

Sub Partida: CONCRETO

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA					
CN003	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	8.97	2,948.21	\$26,445.44
SUBTOTAL:					26,445.44

Partida: ESTRUCTURA

Sub Partida: APLANADO

ALBAÑILERIA Y ACABADOS


AL011	APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 2 Kg/BULTO DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	21.30	165.44	\$3,523.87
SUBTOTAL:					3,523.87

Partida: ESTRUCTURA

Sub Partida: REJILLA

ESTRUCTURAS DE ACERO

2019-6003-0003CI	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA TIPO IRVING DE 5.70 M. X 1.00 M. A BASE DE SOLERA DE 3" X 1/4", MARCO DE ANGULO DE 1/4" X 3", VARILLAS ATIEZADORAS DE 1/2" A CADA 15 CM., INCLUYE: FIJACIÓN, SOLDADURAS, COLOCACIÓN, CORTES, SOPORTES DOBLES INTERMEDIOS DE SOLERA 1/4" X 3" A CADA 1.00 M., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	29,123.67	\$29,123.67
SUBTOTAL:					29,123.67

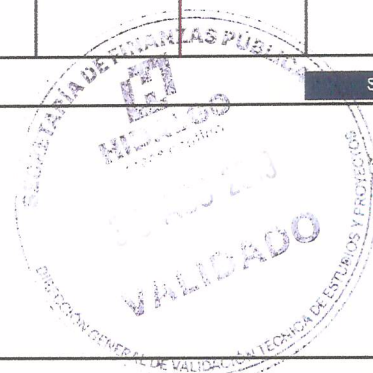

Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: MAMPARA INFORMATIVA

Sub Partida: MAMPARA

MAMPARA					
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	4,671.27	\$4,671.27
SUBTOTAL:					4,671.27

SUBTOTAL 1:	112,326.00
IVA 16%:	\$17,972.15
TOTAL:	\$ 130,298.15



Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

CLAVE	CONCERTO/ DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN DE REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO. VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. MENORES DE 400 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2			DREN		6.4000	1.3000						8.3200	8.32
		M2			PAVIME NTO		2.0000	2.0000					3.0000	12.0000	12.00
		M2			REJILLA		6.3000	1.6000						10.0800	10.08
															SubTotal: 30.40

Partida: PRELIMINARES

SubPartida: CORTE CON SIERRA

DEMOLICIONES

D029

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M	DREN	6.4000											2.0000		12.80
M	DREN	1.3000											2.0000		2.60
M	PAVIME NTO	2.0000							3.0000				2.0000		12.00
M	PAVIME NTO	2.0000							3.0000				2.0000		12.00
M	REJILLA	6.3000											2.0000		12.60
M	REJILLA	1.6000											2.0000		3.20
															SubTotal: 55.20



Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN O REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CAFAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
D011	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE AGERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3			CAJA DE LLEGADA A		1.0000	0.1500	0.7800						0.12
M3	DREN					6.4000	1.3000	0.1500							1.25
M3	PAVIME NTO					2.0000	2.0000	0.1580				3.0000			1.91
M3	REJILLA					6.3000	1.6000	0.1500							1.51
SubTotal:														4.78	

Partida: DEMOLICIONES

SubPartida: DEMOLICION

DEMOLICIONES

Partida: EXCAVACIONES

SubPartida: EXCAVACION

EXCAVACIONES


E003	EXCAVACION EN CEPAS A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPAS, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, (MEDIDO COMPACTO)	M3			DREN		6.4000	1.3000	1.0700						8.90
M3	REJILLA					6.0000	1.3000	1.0000							7.80
SubTotal:														16.70	

Partida: EXCAVACIONES

SubPartida: RELLENO

RELLENOS Y COMPACTACION

R005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3			DREN		6.4000	1.3000	0.2000						1.66
M3	REJILLA					6.0000	1.3000	0.2000							1.56
SubTotal:														3.22	

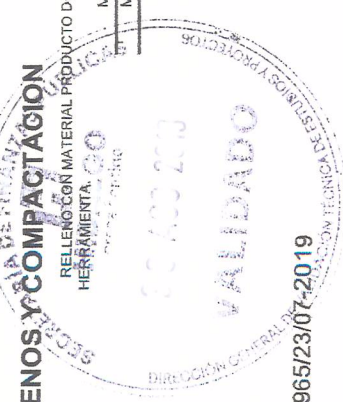

Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VEGES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
P002	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2					6.4000	1.3000							6.3200
		M2					6.0000	1.3000							7.8000
															SubTotal: 16.12

Partida: EXCAVACIONES

SubPartida: PLANTILLA

PLANTILLAS Y FIRMES

P002 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

6.3200 8.32
7.8000 7.80
SubTotal: 16.12

Partida: ESTRUCTURA


SubPartida: ACERO

ACEROS

AC005

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

KG	ESTRIBOS LONGITUDINALES	DREN MURO	6.4000	2.0000									8.0000	0.5570	114.07
KG	ESTRIBOS TRANSVERSALES	MURO	2.1300	1.0000									44.0000	0.5570	104.39
KG	LONGITUDINALES	DREN PISO	6.4000	1.0000									10.0000	0.5570	35.65
KG	TRANSVERSALES	DREN PISO	1.3500	1.0000									44.0000	0.5570	33.09
KG	ESTRIBOS LONGITUDINALES	REJILLA MURO	1.8600	1.0000									41.0000	0.5570	84.95
KG	ESTRIBOS TRANSVERSALES	MURO	1.8000	1.0000									10.0000	0.5570	20.05
KG	LONGITUDINALES	REJILLA MURO	6.0000	2.0000									7.0000	0.5570	93.58
KG	TRANSVERSALES	REJILLA MURO	1.3500	2.0000									7.0000	0.5570	21.05
KG	LONGITUDINALES	REJILLA PISO	6.0000	1.0000									10.0000	0.5570	33.42
KG	TRANSVERSALES	REJILLA PISO	1.3500	1.0000									41.0000	0.5570	30.83
															SubTotal: 571.09

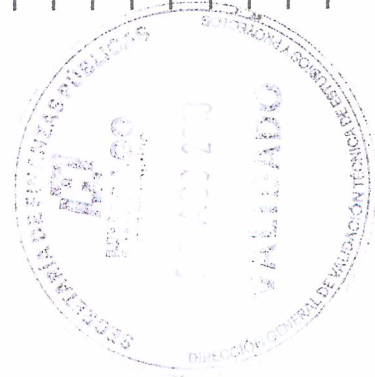

Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan
Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO
Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN O REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO.VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
AC006	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, r y= 4.200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG		LONGITUDINALES	LOSA		6.4000		1.0000	2.0000	1.0000		10.0000	0.9960	127.49
		KG		TRANSVERSALES	LOSA		1.3500		1.0000	2.0000	1.0000		44.0000	0.9960	118.32
															SubTotal: 245.81

Partida: ESTRUCTURA

SubPartida: ACERO

ACEROS

Partida: ESTRUCTURA

SubPartida: CIMBRA

CIMBRAS

C001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ra. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2		LONGITUDINALES	DREN MURO		6.4000		0.8700		2.0000		2.0000		22.27
		M2		LONGITUDINALES	DREN PISO		6.4000		0.1500		2.0000		2.0000		3.84
		M2		TRANSVERSALES	DREN PISO		1.3000		0.1500		2.0000		2.0000		0.78
		M2		LONGITUDINALES	DREN		6.4000	1.0000					6.4000		6.40
		M2		LONGITUDINALES	REJILLA MURO		5.8500		0.7300		2.0000		2.0000		17.08
		M2		TRANSVERSALES	REJILLA MURO		1.1500		0.7000		2.0000		2.0000		3.22
		M2		LONGITUDINALES	REJILLA PISO		6.0000		0.1500		2.0000		2.0000		3.60
		M2		TRANSVERSALES	REJILLA PISO		1.3000		0.1500		2.0000		2.0000		0.78
															SubTotal: 57.97



Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN O REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS M2	AREA M2	CANTIDAD
CND03	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f _c = 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. - 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3		LONGITUDINALES	DREN MURO		6.4000	0.1500	0.8700			2.0000			1.87
		M3			DREN PISO		6.4000	1.3000	0.1500						1.25
		M3			LOSA DREN		6.4000	1.0000	0.1500						0.98
		M3			PAVIME NTO		2.0000	2.0000	0.2000			3.0000			2.40
		M3		LONGITUDINALES	REJILLA MURO		6.0000	0.1500	0.7300			2.0000			1.31
		M3		TRANSVERSALES	REJILLA MURO		1.0000	0.1500	0.7000			2.0000			0.21
		M3			REJILLA PISO		6.0000	1.3000	0.1500						1.17
															SubTotal: 8.97

Partida: ESTRUCTURA

SubPartida: CONCRETO

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA



Partida: ESTRUCTURA

SubPartida: APLANADO

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

AL011 APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 2 Kg/BULTO DE 2.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2	DREN	6.4000	0.8700	2.0000	11.14
M2	REJILLA	6.0000	0.7300	2.0000	8.76
M2	REJILLA	1.0000	0.7000	2.0000	1.40
					SubTotal: 21.30

Partida: ESTRUCTURA

SubPartida: REJILLA

ESTRUCTURAS DE ACERO

2019-6003-0003CI FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA TIPO IRVING DE 5.70 M. X 1.00 M. A BASE DE SOLERA DE 3" X 1/4", MARGO DE ANGULO DE 1/4" X 3", VARILLAS ATIEZADORAS DE 1/2" A CADA 15 CM., INCLUYE: FUJACIÓN, SOLDADURAS, COLOCACIÓN, CORTES, SOPORTES DOBLES INTERMEDIOS DE SOLERA 1/4" X 3" A CADA 1.00 M., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA	REJILLA	0.0000	1.0000	1.0000	1.00
					SubTotal: 1.00

Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO

Número de Unidades: 1

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN O REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VEGES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA													1.0000
SubTotal:															1.00

Partida: MAMPARA INFORMATIVA

SubPartida: MAMPARA

MAMPARA



PROGRAMA DE OBRA

Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 03 - Actopan

Localidad: Actopan

Barrio y/o Col: EL CERRITO

Modalidad: CONTRATO


Número de Unidades: 1

A) DE ACTIVIDADES

Partida	Unidad	Cantidad	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	Mes11	Mes12
PRELIMINARES	M2	30.40												
DEMOLICIONES	M3	4.78												
EXCAVACIONES	M3	16.70												
ESTRUCTURA	PZA	1.00												
MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.00												
IVA														

B) DE INVERSIÓN

Partida	Importe	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	Mes11	Mes12
PRELIMINARES	1,148.50	\$ 0.00	\$ 1,148.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEMOLICIONES	5,153.17	\$ 0.00	\$ 5,153.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EXCAVACIONES	5,143.82	\$ 0.00	\$ 5,143.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTRUCTURA	96,209.24	\$ 0.00	\$ 96,209.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MAMPARA INFORMATIVA	4,671.27	\$ 0.00	\$ 4,671.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
IVA	17,972.15	\$ 0.00	\$ 17,972.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL:		0.00	130,298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACUMULADO:			\$ 130,298.15										



MICRO LOCALIZACIÓN

Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 0303 - Actopan

Localidad: 001Actopan

Barrio y/o Colonia: EL CERRITO



Coordenadas Decimales:

Latitud	Longitud
20.265985793296608	-98.95190307499894




MACRO LOCALIZACIÓN


Obra: REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO

Municipio: 0303 - Actopan


Localidad: 001Actopan

Barrio y/o Colonia: EL CERRITO


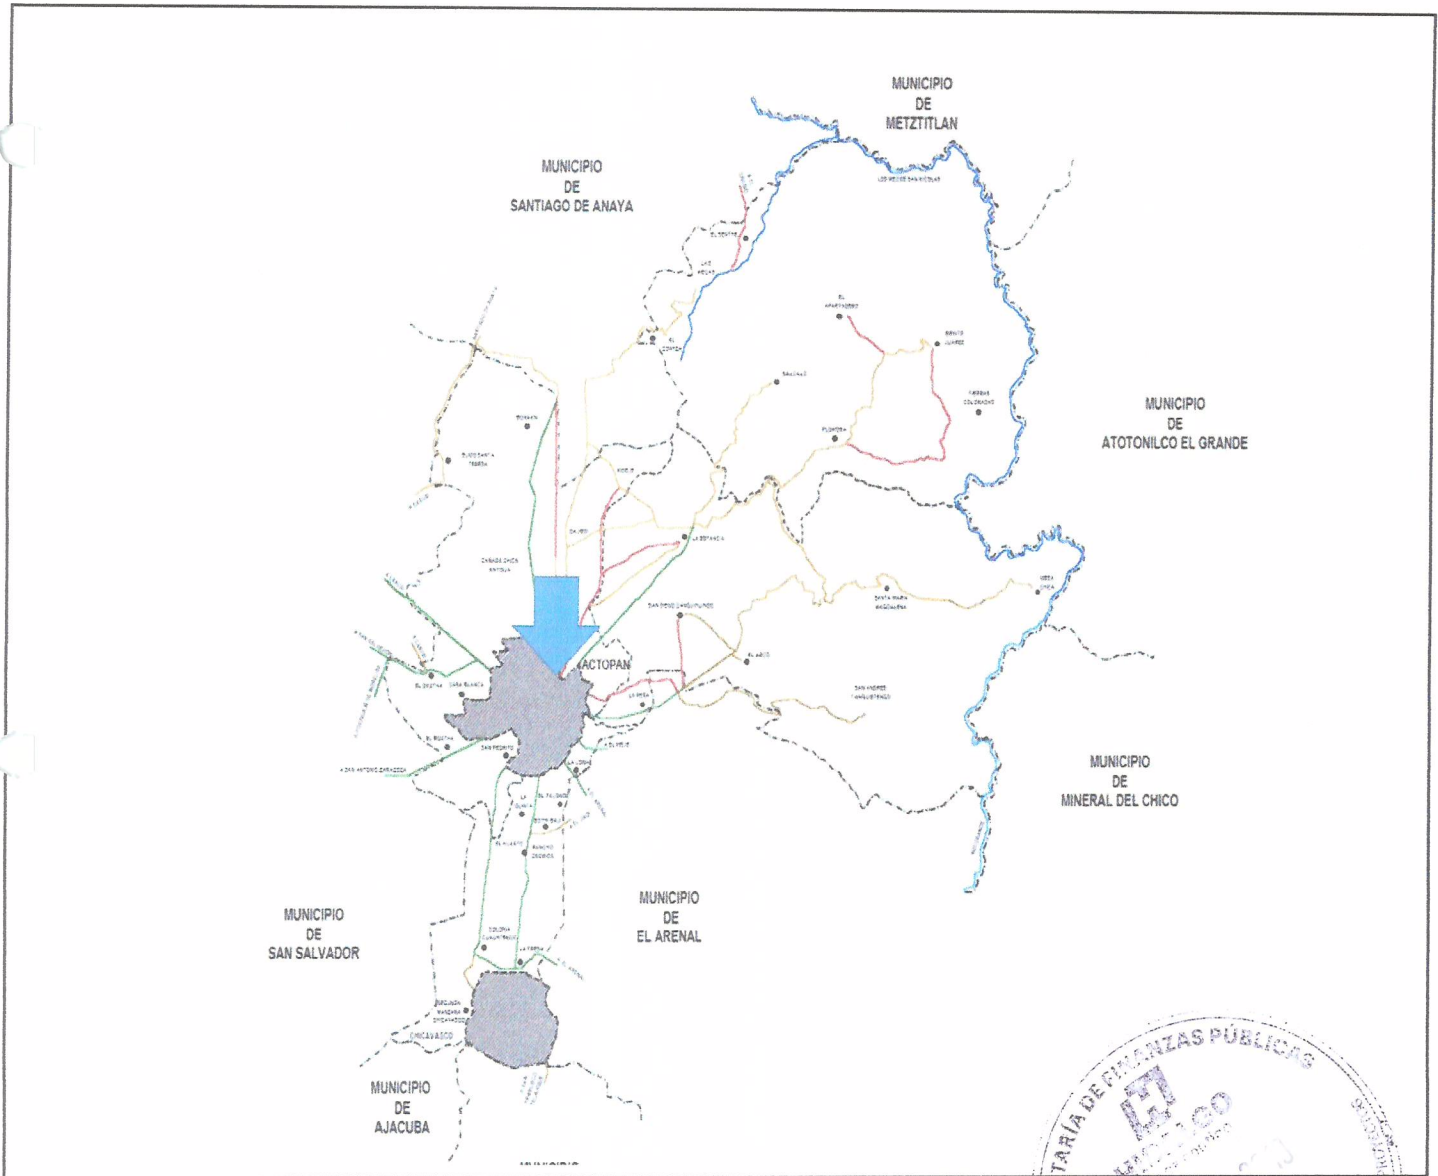



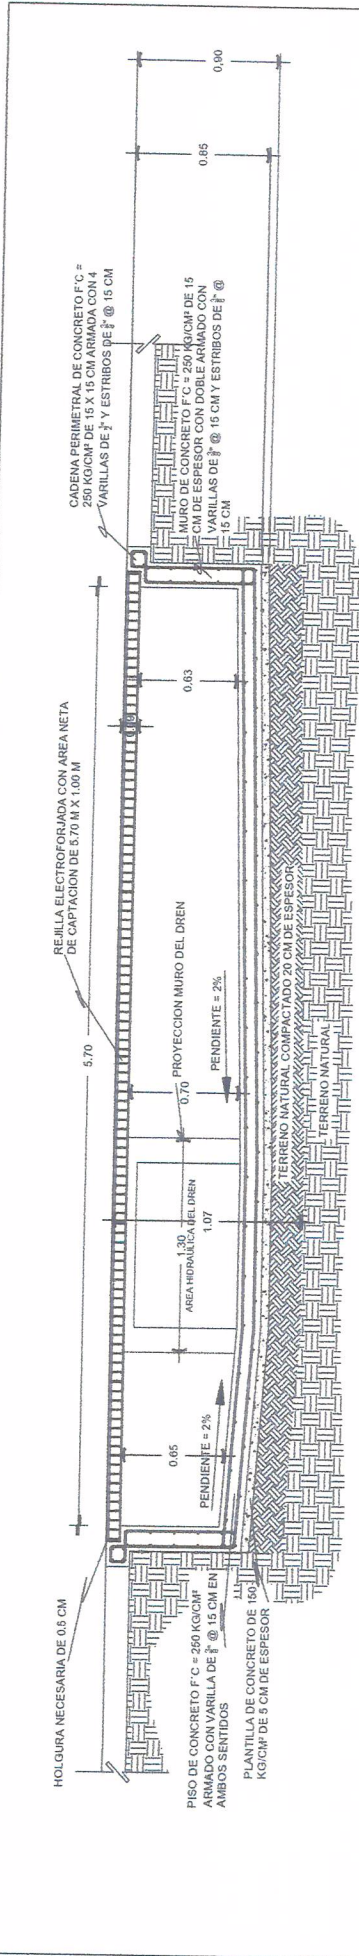



DETALLE DE REJILLA PLUVIAL

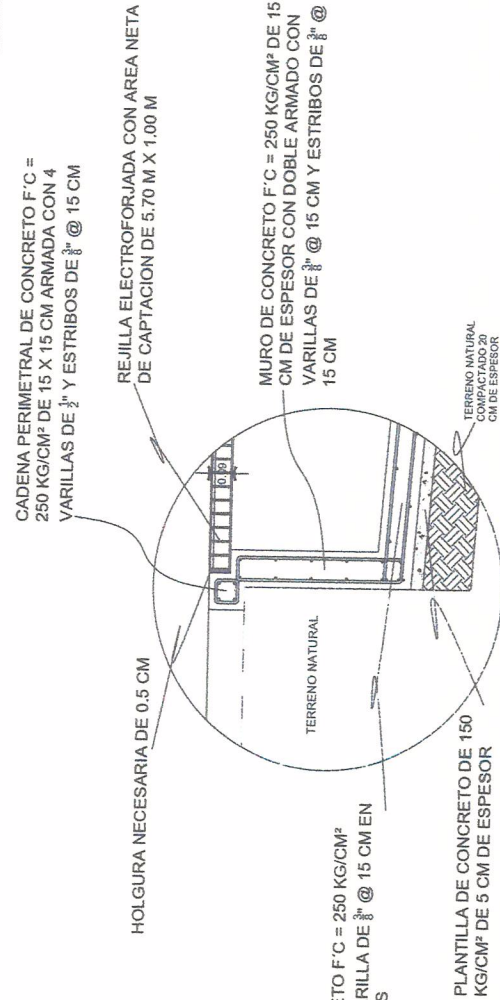


DETALLE DE REJILLA PLUVIAL


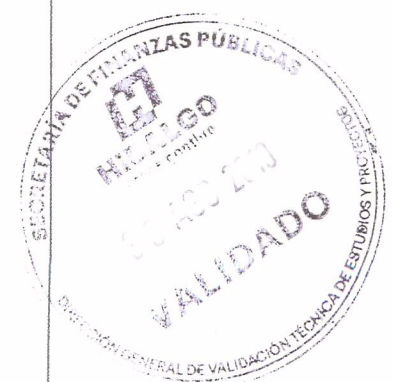
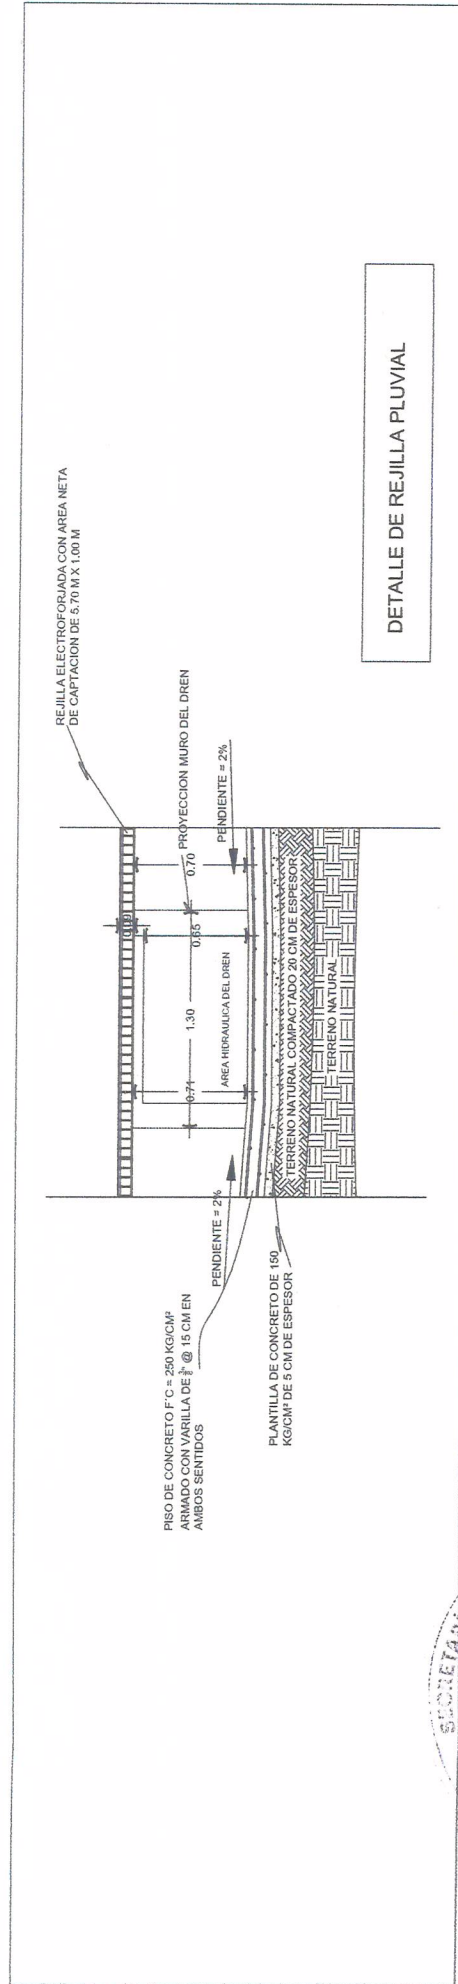


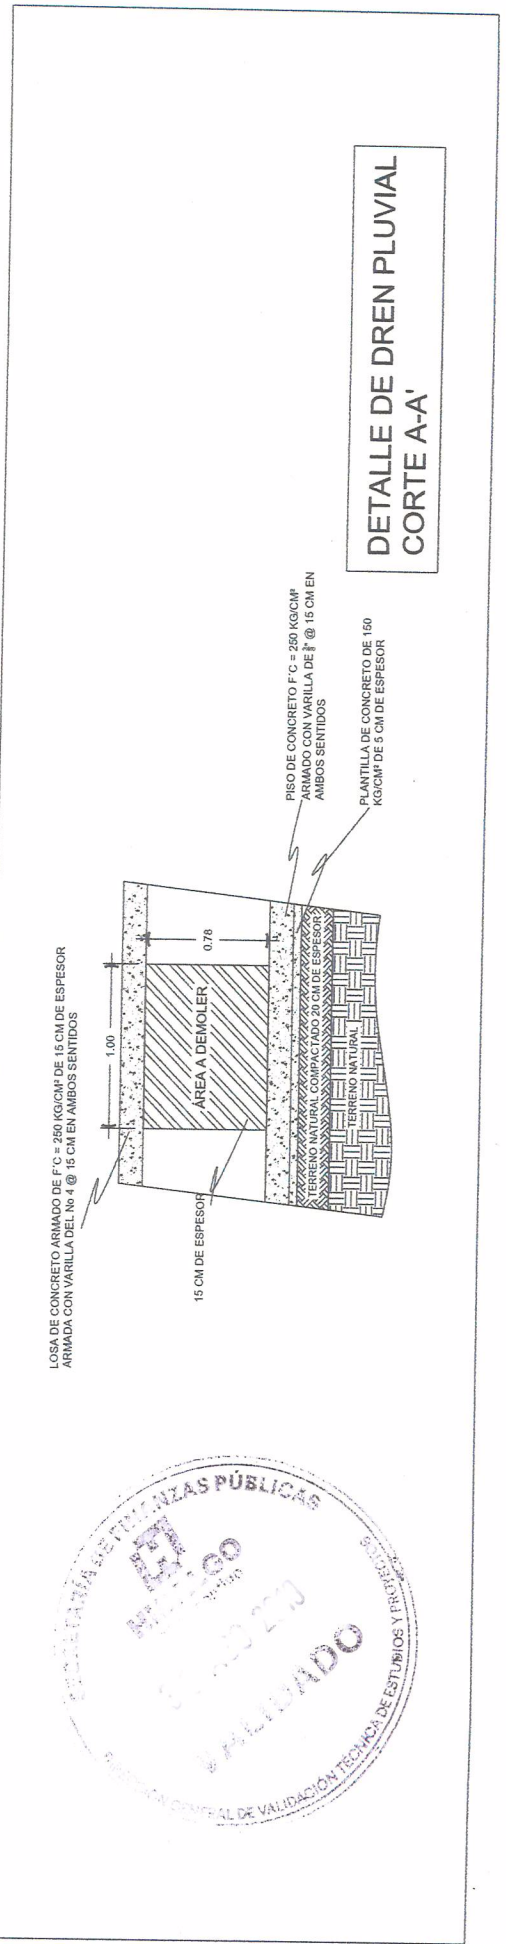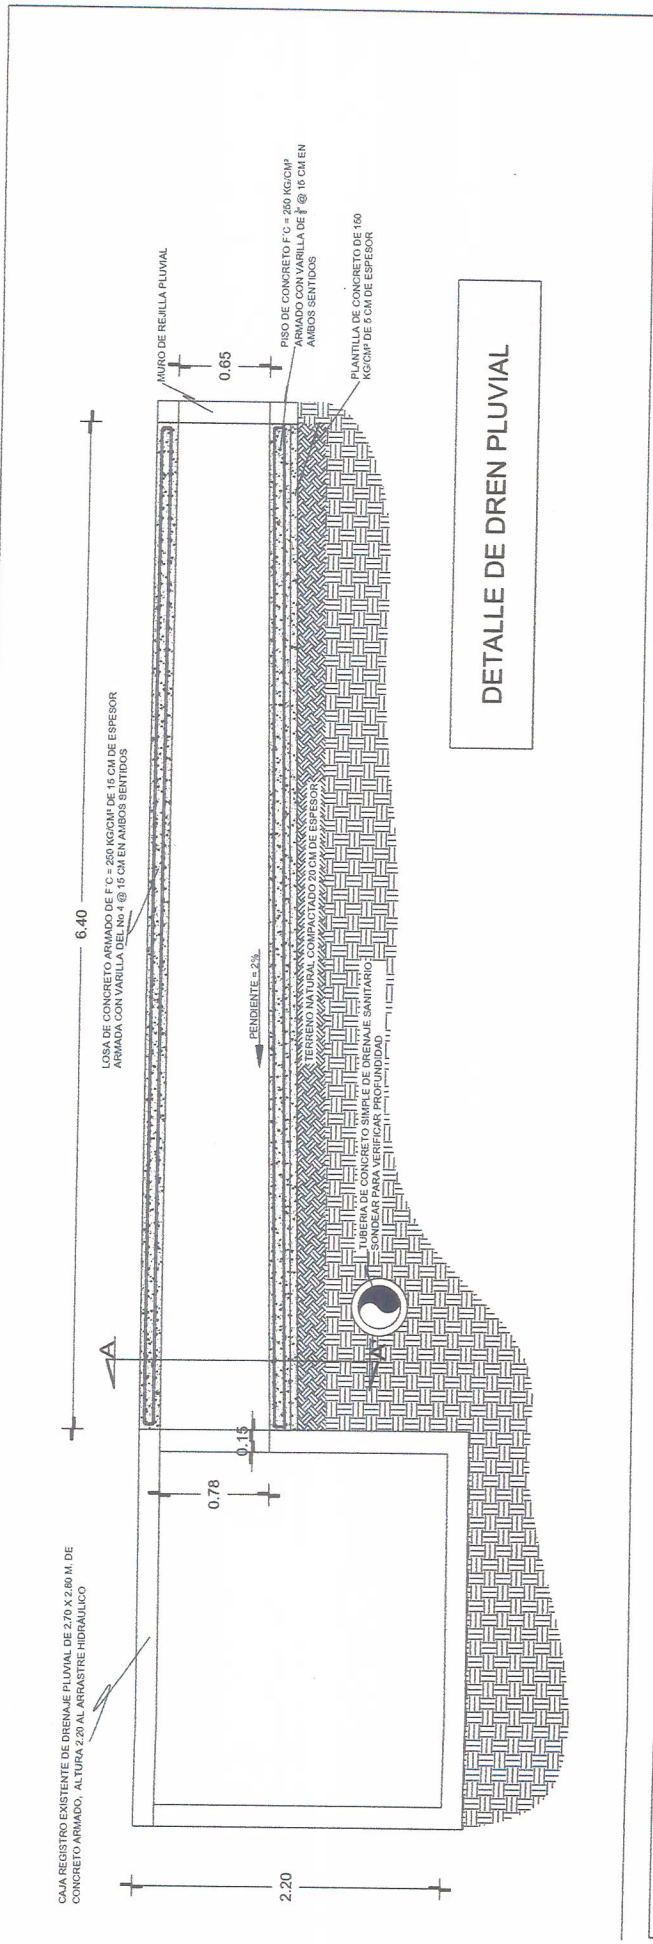

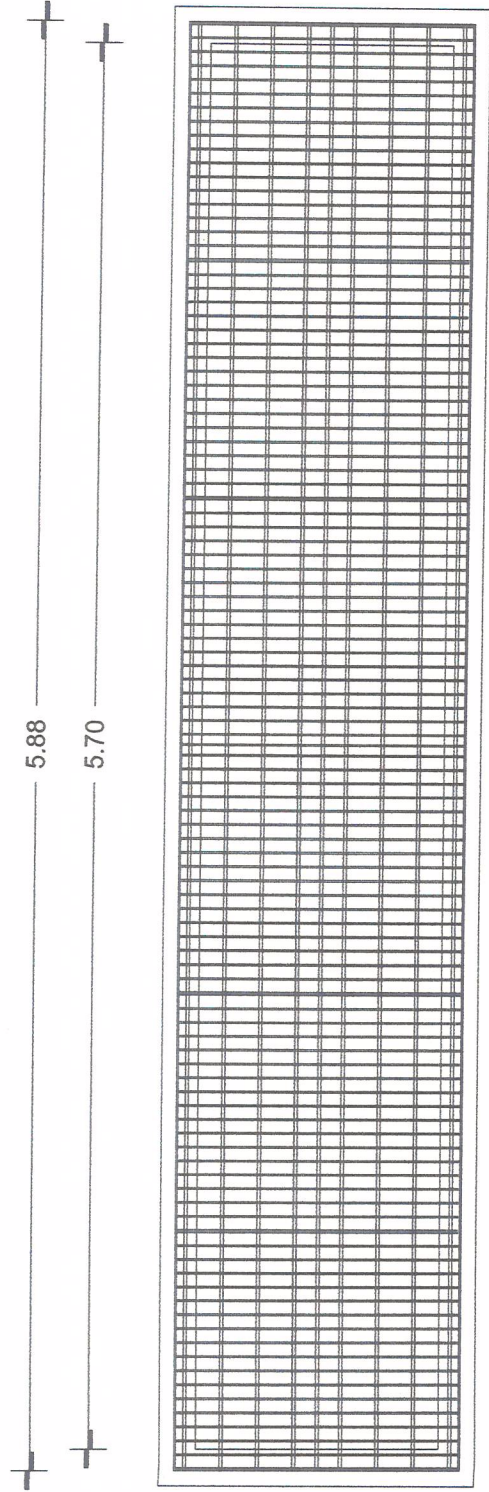

REJILLA ELECTROFORJADA CON AREA
NETA DE CAPTACION DE 5.70 M X 1.00 M

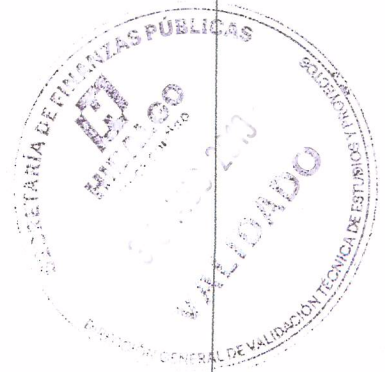


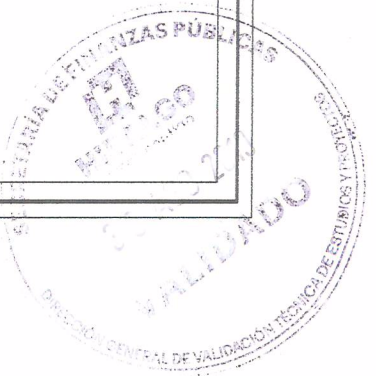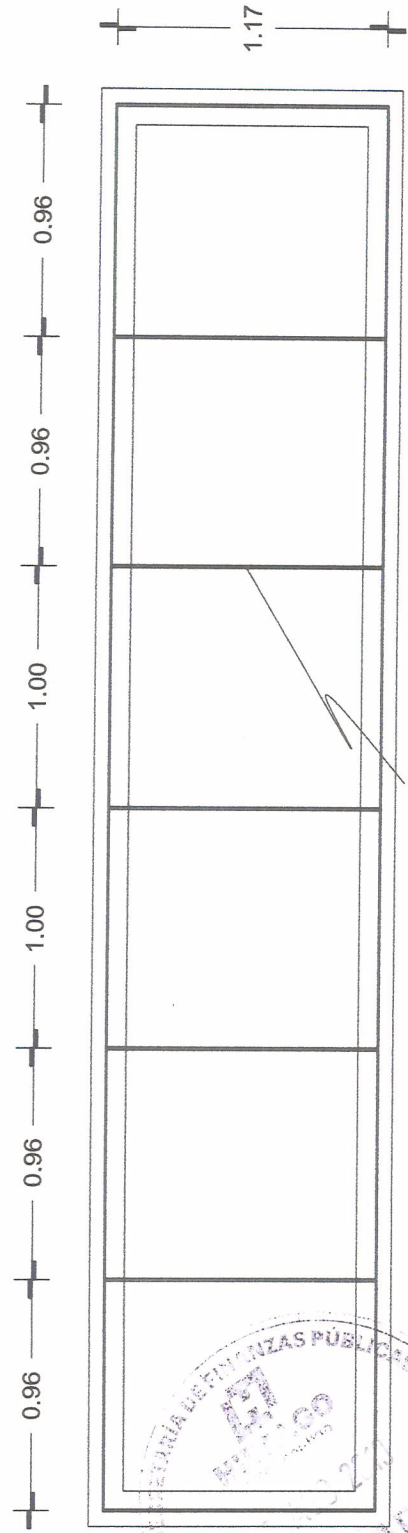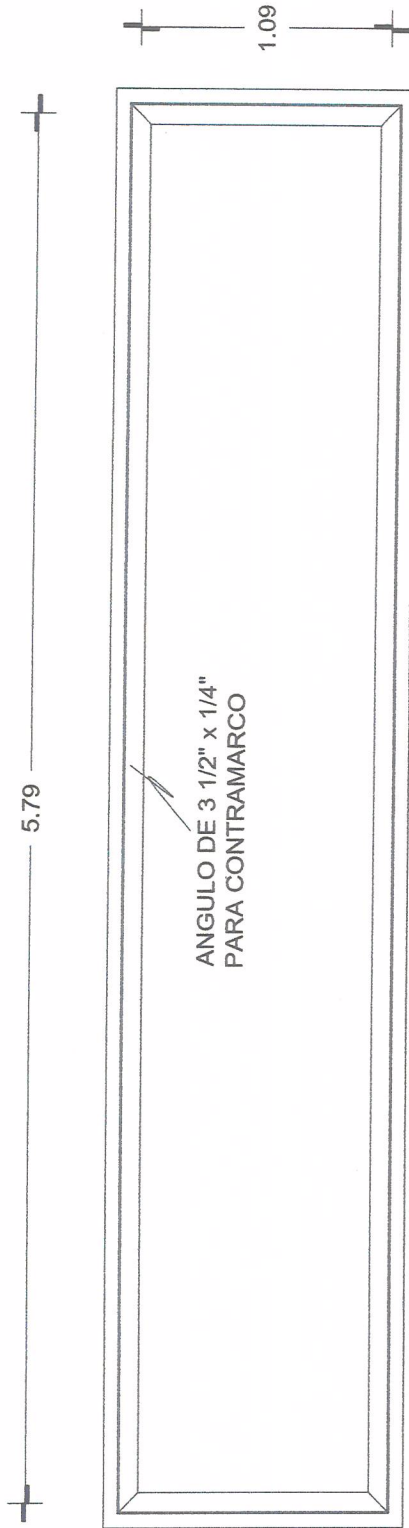





5.85

VARILLA ATIEZADORA CON REDONDO DE $\frac{1}{2}$ " A CADA
15 CM DE SEPARACION; 9 ELEMENTOS

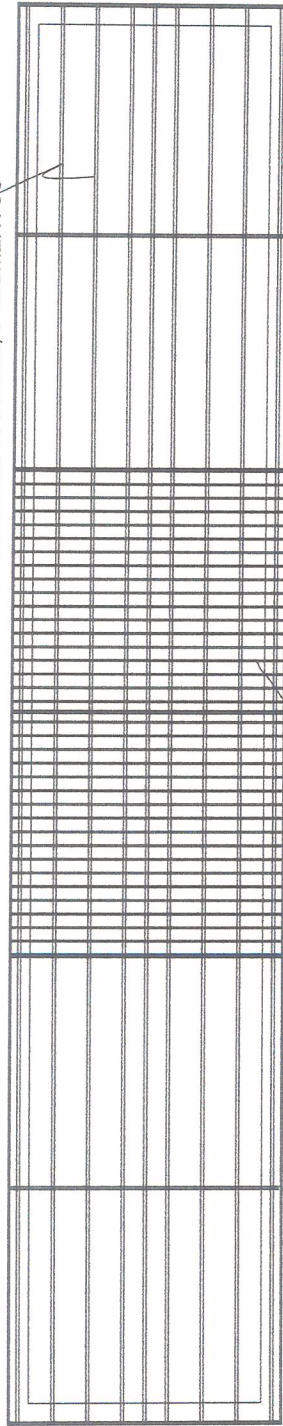

SOLERAS DE CARGA DE 3" x 1/4" POR
ELEMENTO @ 5 CM ENTRE SOLERA

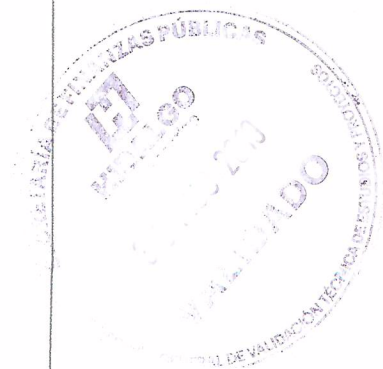

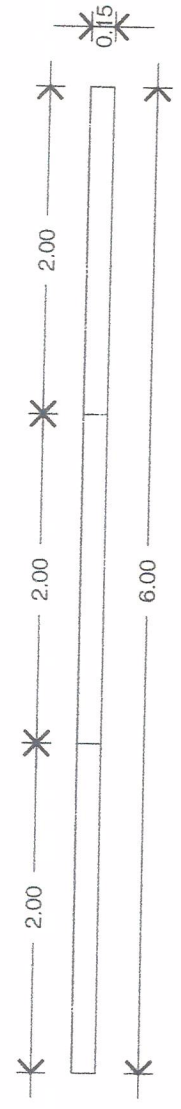

ALZADO BANQUETA A DEMOLER



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio circular no. 133.DSBH/SDSH/DPS/0479/2019
Pachuca de Soto, Hidalgo a 07 de Mayo de 2019

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
ACTOPAN, HIDALGO
P R E S E N T E.

En seguimiento al Fondo de Aportación de Infraestructura Social FAIS ejercicio 2019, conforme a lo establecido en los lineamientos generales de operación vigentes, respecto a la responsabilidad de la Delegación Estatal de programas para el desarrollo, sobre verificar que la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de cada municipio, cumpla con los criterios establecidos en los lineamientos y en su caso emitir recomendaciones para su cumplimiento. Al respecto, comunico a usted los proyectos registrados en el sistema de captura de la MIDS, que se encuentran clasificados conforme al catálogo del FAIS vigente, son los siguientes:

FOLIOS PROYECTOS
47261
47533
47540
47579
47614
47622
47632
47636
47769
48011

Es importante mencionar que esta Delegación realiza la revisión con la finalidad de verificar que la planeación de los recursos sea acorde a lo establecido en los lineamientos generales de operación del FAIS. Los costos de los proyectos, la integración de los expedientes técnicos, así como las validaciones técnicas y normativas de los proyectos presentados, deberán de realizarse conforme a la normativa aplicable y queda bajo responsabilidad de la Administración Municipal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ABRAHAM MENDOZA ZENTENO


DELEGADO ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO EN EL ESTADO DE HIDALGO

ISM



INDICE | MONITOR FISMDF | INFORMACION FISMDF

PROYECTOS BANCERAS PRODEM GASTOS INDEBIDOS


Proyectos del Municipio de ACTOPAN del Estado de HIDALGO

Proyectos FISMDF


Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Año de Solicititud	Año de Ejecucion	Territorio Beneficiado Zap. Loc.2Grs. P.Ext. Direc Compl	Incidencia del Proyectos	Enviado a SFRT	Consultar	CUIS	Editar	Eliminar
1	47261 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 217,293.67	2019	2019	-	✓	✓	🔍	No Aplica	Enviado a SFRT	✗
2	47533 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA PLACA	\$ 198,224.78	2019	2019	-	✓	✓	🔍	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT	✗
3	47540 PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA TRAMO CALLE VISTA HERMOSA CALLE PACHUCA	\$ 209,653.18	2019	2019	✓	✓	✓	🔍	No Aplica	Enviado a SFRT	✗
4	47565 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SN	\$ 117,626.30	2019	2019	✓	✓	✓	🔍	No Aplica	Enviado a SFRT	✗
5	47572 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SN CERRO LA CRUZ	\$ 129,024.07	2019	2019	✓	✓	✓	🔍	No Aplica	Enviado a SFRT	✗
6	47579 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 483,408.42	2019	2019	-	✓	✓	🔍	No Aplica	Enviado a SFRT	✗




7	47614	POTABLE TIERRAS COLORADAS	\$ 235,612.00	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✓
8	47622	AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CHIQUEHUITEROS	\$ 130,298.15	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT	✓
9	47632	REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN NICOLAS BRAVO	\$ 235,252.08	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT	✓
10	47636	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FUNDICIÓN BAJA	\$ 69,706.76	2019	2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✓
11	47769	AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MA DEL CARMEN GONZALES	\$ 328,147.99	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT	✓
12	81739	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES	\$ 148,369.86	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT	✓
13	83453	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE PLOSOSAS	\$ 297,466.53	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✓
14	84365	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN PLOSOSAS	\$ 127,990.36	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✓
15	84872	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA	\$ 158,827.95	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✓
16	84970	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA	\$ 604,507.53	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✓
17	84992	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICAVASCO MZA TRES	\$ 621,736.10	2019	2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✓
18	85565	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA	\$ 123,411.68	2019	2019	-	✓	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT	✓



19	85639	SECUNDARIA TÉCNICA SESENTA Y UNO	\$ 293,962.25	2019	2019	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT
20	85714	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA	\$ 851,556.79	2019	2019	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT
21	85758	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO	\$ 1,171,950.83	2019	2019	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT
22	85902	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA EL PALMAR	\$ 786,714.57	2019	2019	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓
23	86274	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA QUINIENTOS VEINTE	\$ 534,120.69	2019	2019	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT
24	88647	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA UNIÓN	\$ 305,272.98	2019	2019	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT
25	90697	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 96,690.94	2019	2019	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT
26	94285	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MANZANA UNO	\$ 976,604.80	2019	2019	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	Enviado a SFRT
27	96426	MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENARO GUZMAN MAYER	\$ 583,323.02	2019	2019	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT
28	103359	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO	\$ 200,486.75	2019	2019	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT
29	104088	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAQUETAS CALLE	\$ 412,621.46	2019	2019	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT

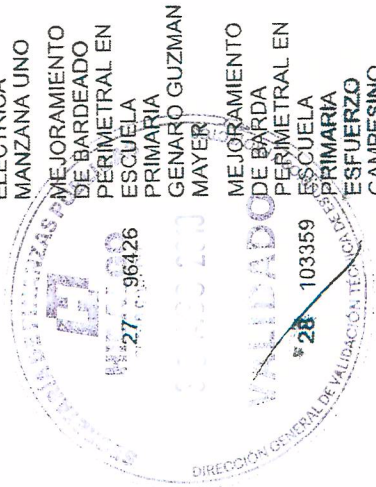

30	104193	LIC VERDAD COL CHAPULTEPEC AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRULES CUATRO Y CALLE PIRULES SEIS	\$ 204,053.05	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✗
31	108094	REHABILITACIÓN DE ALcantarilla EN ENT COLONIA PORTEZUELO ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO	\$ 447,884.47	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	✓	✗
32	111155	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARIANO MATAMOROS	\$ 435,376.20	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓	✗
33	111281	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SIN NOMBRE XIDEJE	\$ 719,153.54	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓	✗
34	111363	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA COS	\$ 735,602.01	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓	✗
35	111490	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE	\$ 452,733.79	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓	✗
36	115801	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 3,723,435.61	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE POR A. III	Enviado a SFRT	✗
37	115978	AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD EL CERRITO	\$ 514,972.84	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	No Aplica	Enviado a SFRT	✗
38	116171	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CANADA CHICA ANTIGUA	\$ 221,897.36	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓	✗
39	116198	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS PINOS	\$ 409,017.51	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓	✗
40	116432	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA JAZMIN	\$ 218,869.17	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	PROCEDE	✓	✗
119139		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	\$ 285,311.69	2019	✓	2019	✓	✓	✓	✓	No Aplica	✓	✗

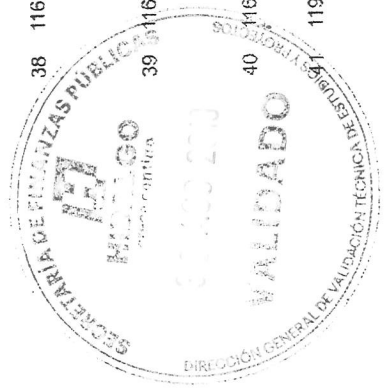

9/7/2019

MIDS 2019 - Proyectos FISIMDF

ELÉCTRICA EN EL
VEINTISIETE

AMPLIACIÓN DE
DRENAJE
SANITARIO EN
CALLE SN
DAJIEDHI

42 125986

\$ 911,745.15

2019

2019



PROCEDE



AMPLIACION DE
DRENAJE
SANITARIO EN
CALLE PLAZA
REFORMA

43 125988

\$ 110,163.40

2019

2019



PROCEDE



AMPLIACION DE
DRENAJE
SANITARIO EN EL
DAXTHA

44 128014

\$ 235,209.46

2019

2019



PROCEDE

