

**PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN**  
**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE **CHICAVASCO**, MUNICIPIO DE **ACTOPAN**, ESTADO DE **HIDALGO**, SIENDO LAS \_\_\_\_\_ HRS.  
DEL DÍA 09:00 DE 31 JULIO DEL **2019**. REUNIDOS LOS C. REPRESENTANTES DE LA PRESIDENCIA  
MUNICIPAL Y VECINOS BENEFICIARIOS, CON LA FINALIDAD DE FORMAR EL COMITÉ DE OBRA REFERENTE A:

**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FAISM  
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO  
SUBPROGRAMA: GUARNICIONES Y BANQUETAS  
PROYECTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA PLACA  
CLAVE DE LA OBRA: 2019/FAISM003002  
LOCALIZACIÓN: ACTOPAN  
REGIÓN: VII ACTOPAN  
MUNICIPIO: ACTOPAN  
LOCALIDAD: CHICAVASCO  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2019-003-002  
OFICIO MODIFICADO No. \_\_\_\_\_

**INVERSIÓN APROBADA:**

TOTAL \$ 198,224.78  
MUNICIPAL \$ 198,224.78  
ESTATAL \$ 0.00  
FEDERAL \$ 0.00  
FISCAL \$ 0.00  
BENEFICIARIOS \$ 0.00



Julio 5 P



AL USUARIO P...  
HDe

OBED Perez  
Perez  
d.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN**  
**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA**

**CONCEPTOS**

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
L007	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	264.00
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>		
L003	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M2	231.00
E003	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	17.60
R001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	46.20
I0119	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	46.20
I0120	2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3	138.60
R006	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	M3	46.20
<b>3</b>	<b>GUARNICION Y BANQUETA</b>		
GB001	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)	ML	220.00



OBED. Perez. JULIO 5 P  



  
 2015-2020  
 2015-2020  
 2015-2020

**PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN**  
**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA**

GB010	LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	M2	231.00
AL082	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	220.00
<b>4</b>	<b>MAMPARA INFORMATIVA</b>		
M0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00



ADJUNTO PEREZ  
PEREZ


OBEJO Perez JULIO S P  
Perez

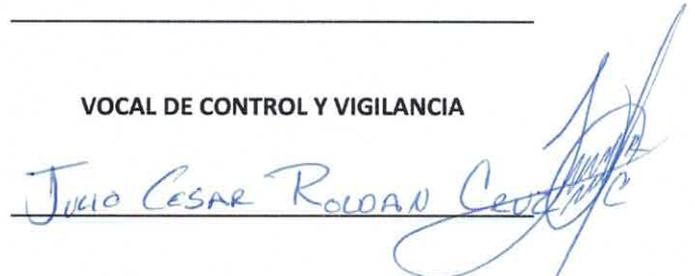
**PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN**  
**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA**


MISMOS QUE ESTÁN ESTIPULADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, UNA VEZ ACEPTADA LA OBRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD, SE INTEGRO EL COMITÉ DE OBRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

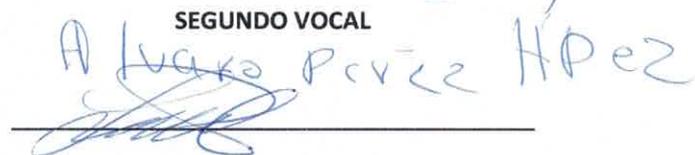
**PRESIDENTE DEL COMITÉ**  


**SECRETARIO**

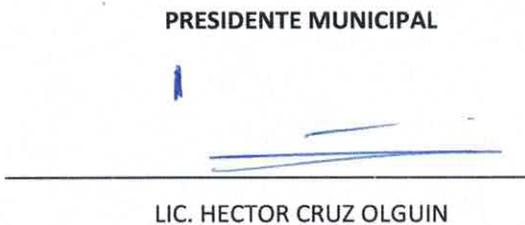
**TESORERO**  


**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**  


**PRIMER VOCAL**  


**SEGUNDO VOCAL**  


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS \_\_\_\_\_ HRAS. DEL MISMO DÍA QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
  
ING. ARQ. ALEJANDRO CHAPARRO LOZANO  


**DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO**  
  
ING. ERIK SERRANO CASTAÑON  


**CONTRALOR MUNICIPAL**  
  
LIC. FERNANDO ROIG LANGARICA  




PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN  
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE

Alvaro Perez Hdez

OBED PEREZ HDEZ  
JULIO 5 P

JULIO CESAR ROLDAN CRUZ

ELVARER GARNICA MORAN

GLORIA SALAS ESTUDOLA

DANIEL GARNICA MORA

OBED GARNICA MORAN

MARITHA GARNICA MORAN

FIRMA

OBED PEREZ HDEZ  
JULIO 5 P



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020